
그래블 · 휠셋

ADVENTURE55 ULTRA

림 높이 55 mm, 내폭 32 mm 에어로 그래블 휠셋. 42~70 mm 타이어 사용 가능. 넓은 타이어로 달리는 그래블 레이스를 위해 만들었어요.

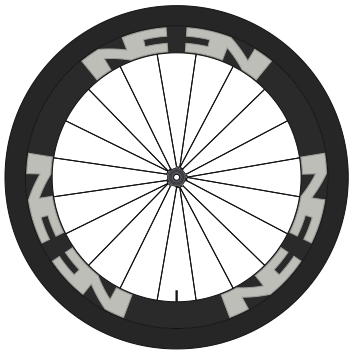

1125 g

휠셋 무게

림 높이	림 내폭
55 mm	32 mm
림 외폭	최대 시스템 무게
38 mm	120 kg

림

소재	카본
림 높이	55 mm
림 내폭	32 mm
림 외폭	38 mm
ERD	530 mm
타이어 인터페이스	후크드
타이어	튜블리스 레디
밸브 홀	프레스타 (6.5 mm)

스포크

소재	카본
홀 수	24홀
살 엮기	2 크로스
니플	알루미늄

규격

액슬 방식	스루액슬
앞 액슬 규격	12 × 100 / 15 × 100 mm
뒤 액슬 규격	12 × 142 mm
브레이크 방식	디스크 브레이크
로터 마운트	센터락

허브

모델	Primaro Ultra M4
프리허브 시스템	NonPlus 45CT 래칫 시스템
프리허브 바디 (카세트)	Shimano HG, Shimano Microspline, SRAM XDR, Campagnolo N3W

무게

휠셋	1125 g
앞바퀴	515 g
뒷바퀴	610 g

타이어

타이어 폭	40–70 mm (1.55–2.75")


용도

용도	그래블
최대 시스템 무게	120 kg
ASTM 등급 (F2043)	3등급
E-바이크 승인	아니요

거래 정보

품번 (기본)	NON-WHL-ADU-0011
옵션 조합	4
원산지	독일
HS 코드	87149210
보증	허브 셀 4년 보증
포장 (L × W × H)	68 × 30 × 68 cm

01 림 단면

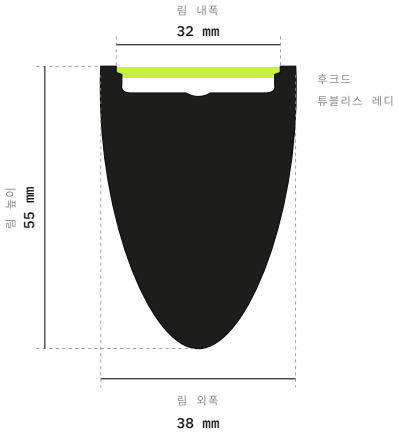

치수 MM 개략도

02 구성

허브 모델	Primaro Ultra M4
스포크 홀 수	24홀
스포크 종류	Stealth 스포크 - 카본
프리허브	Sram XD(R) Shimano HG 로드 (전기자전거 사용 불가) Shimano Microspline (MS) - 로드 Campagnolo N3W
베어링	Enduro Zero - 세라믹 하이브리드
색상	무광 블랙
데칼 색상	Winnenden White
앞 액슬 규격	12 × 100 mm 15 × 100 mm

테두리 값은 고정 사양이며 나머지는 구성기에서 선택할 수 있습니다.

03 타이어 공기압

타이어 폭	튜브	튜블리스
40 mm	4.6 bar	3.8 bar
42 mm	4.5 bar	3.5 bar
47 mm	4.0 bar	3.0 bar
50 mm	3.7 bar	2.7 bar
56 mm (2.2″)	2.9 bar	2.3 bar
60 mm (2.4″)	2.6 bar	2.1 bar
66 mm (2.6″)	2.1 bar	1.7 bar
70 mm (2.8″)	1.8 bar	1.5 bar

타이어 폭별 최대 공기압(bar). 림과 타이어 중 낮은 값이 항상 적용됩니다.

04 구성품

- 휠셋
- 사용 설명서 (Safety & Quick Start)
- 휠 백

05 옵션 조합

4개 조합 (품번, GTIN):

품번	GTIN / EAN	프리허브
NON-WHL-ADU-0011-001	4072094006417	Sram XD
NON-WHL-ADU-0011-002	4072094006424	Shimano HG 로드
NON-WHL-ADU-0011-003	4072094006431	Shimano Microspline - 로드
NON-WHL-ADU-0011-004	4072094006448	Campagnolo N3W

문서

모든 제품에 **Safety & Quick Start**가 동봉되며 PDF로도 제공됩니다: 장착, 토크, 정비, 보증.
www.nonpluscomponents.com/support/downloads

제조사

NonPlus Components GmbH
Max-Eyth-Straße 7 · 71364 Winnenden · Germany
info@nonpluscomponents.com · +49 7195 9577901
독일 비넨덴에서 수작업으로 제작.

제품 페이지