
GRAVEL · ホイールセット

ADVENTURE55 ULTRA

リムハイト55 mm、内幅32 mmのエアログラベル。42〜70 mmのタイヤに対応。太いタイヤで走るグラベルレースのために。

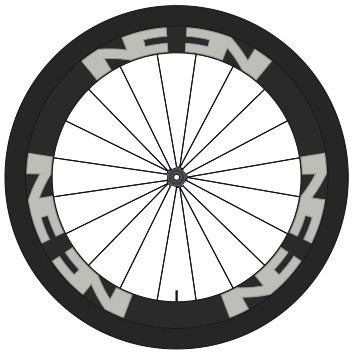

1125 g

ホイールセット重量

リムハイト	リム内幅
55 mm	32 mm
リム外幅	最大システム重量
38 mm	120 kg

リム

素材	カーボン
リムハイト	55 mm
リム内幅	32 mm
リム外幅	38 mm
ERD	530 mm
タイヤ規格	フックド
タイヤ	チューブレスレディ
バルブ穴	仏式（6.5 mm）

スポーク

素材	カーボン
穴数	24h
組み方	2 クロス
ニップル	アルミニウム

規格

アクスル方式	スルーアクスル
フロントアクスル規格	12 × 100 / 15 × 100 mm
リアアクスル規格	12 × 142 mm
ブレーキ方式	ディスクブレーキ
ローター取付	センターロック

ハブ

モデル	Primaro Ultra M4
フリーハブシステム	NonPlus 45CT ラチェットシステム
フリーハブボディ（カセット）	Shimano HG, Shimano Microspline, SRAM XDR, Campagnolo N3W

重量

ホイールセット	1125 g
フロントホイール	515 g
リアホイール	610 g

タイヤ

タイヤ幅	40–70 mm (1.55–2.75")


用途

用途	Gravel
最大システム重量	120 kg
ASTM クラス (F2043)	クラス 3
E-バイク適合	不可

取引情報

品番（ベース）	NON-WHL-ADU-0011
バリエーション	4
原産国	ドイツ
HSコード	87149210
保証	ハブシェル 4 年保証
梱包（長×幅×高）	68 × 30 × 68 cm

01 リム断面

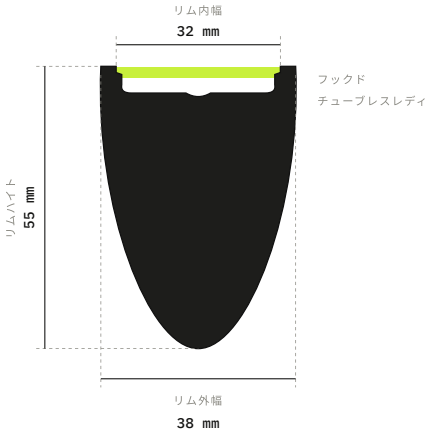

寸法 MM　　模式図

02 構成

ハブモデル	Primaro Ultra M4
ホール数	24h
スポークタイプ	Stealth Spokes - Carbon
フリーハブ	Sram XD(R) Shimano HG Road (E-Bike非対応) Shimano Microspline (MS) - Road Campagnolo N3W
ベアリング	Enduro Zero - Ceramic Hybrid
ハブカラー	マットブラック
デカールカラー	Winnenden White
フロントアクスル規格	12 × 100 mm　15 × 100 mm

枠付きの値は固定仕様、その他はコンフィギュレーターで選択できます。

03 タイヤ空気圧

タイヤ幅	チューブ	チューブレス
40 mm	4.6 bar	3.8 bar
42 mm	4.5 bar	3.5 bar
47 mm	4.0 bar	3.0 bar
50 mm	3.7 bar	2.7 bar
56 mm (2.2″)	2.9 bar	2.3 bar
60 mm (2.4″)	2.6 bar	2.1 bar
66 mm (2.6″)	2.1 bar	1.7 bar
70 mm (2.8″)	1.8 bar	1.5 bar

タイヤ幅ごとの最大空気圧（bar）。リムとタイヤの低い方の値が適用されます。

04 同梱品

- ホイールセット
- 取扱説明書 (Safety & Quick Start)
- ホイールバッグ

05 バリエーション

4 バリエーション（品番・GTIN）：

品番	GTIN / EAN	フリーハブ
NON-WHL-ADU-0011-001	4072094006417	Sram XD
NON-WHL-ADU-0011-002	4072094006424	Shimano HG Road
NON-WHL-ADU-0011-003	4072094006431	Shimano Microspline - Road
NON-WHL-ADU-0011-004	4072094006448	Campagnolo N3W

ドキュメント

Safety & Quick Start は全製品に同梱、PDF でもご覧いただけます：取付、締付トルク、メンテナンス、保証。
www.nonpluscomponents.com/support/downloads

製造元

NonPlus Components GmbH
Max-Eyth-Straße 7 · 71364 Winnenden · Germany
info@nonpluscomponents.com · +49 7195 9577901
ドイツ・ヴィネンデンで手作業により製造。

製品ページ