
GRAVEL · 轮组

ADVENTURE55 ULTRA

框高 55 mm、内宽 32 mm 的空气动力学砾石轮组，适用 42 至 70 mm 轮胎。专为宽胎砾石赛打造。

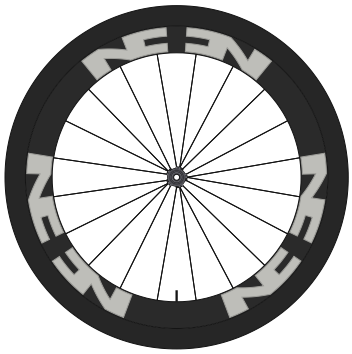

1125 g

轮组重量

轮圈高度	内宽
55 mm	32 mm
外宽	最大系统重量
38 mm	120 kg

轮圈

材料	碳纤维
轮圈高度	55 mm
内宽	32 mm
外宽	38 mm
ERD	530 mm
轮胎接口	有钩（Hooked）
轮胎	真空胎兼容
气嘴孔	法嘴（6.5 mm）

辐条

材料	碳纤维
孔数	24h
编法	2 交叉
辐条帽	铝合金

接口

轴系统	桶轴
前轴规格	12 × 100 / 15 × 100 mm
后轴规格	12 × 142 mm
刹车系统	碟刹
碟盘安装	Center Lock 中锁

花鼓

型号	Primaro Ultra M4
棘轮系统	NonPlus 45CT 棘轮系统
塔基（飞轮）	Shimano HG, Shimano Microspline, SRAM XDR, Campagnolo N3W

重量

轮组	1125 g
前轮	515 g
后轮	610 g

轮胎

轮胎宽度	40–70 mm (1.55–2.75")


用途

适用领域	Gravel
最大系统重量	120 kg
ASTM 等级 (F2043)	3 级
电助力车认证	否

贸易信息

货号（基础）	NON-WHL-ADU-0011
型号组合	4
原产国	德国
海关编码	87149210
保修	花鼓壳保修 4 年
包装（长×宽×高）	68 × 30 × 68 cm

01 轮圈截面

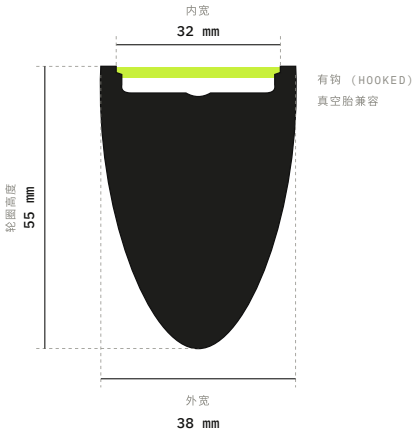

尺寸单位 MM　　示意图

02 配置

花鼓型号	**Primaro Ultra M4**
孔数	**24h**
辐条类型	**Stealth Spokes - Carbon**
塔基	Sram XD(R) Shimano HG Road（不适用于电助力自行车） Shimano Microspline (MS) - Road Campagnolo N3W
轴承	**Enduro Zero - Ceramic Hybrid**
花鼓颜色	**哑光黑**
贴花颜色	**Winnenden White**
前轴规格	12 × 100 mm　15 × 100 mm

带框数值为固定配置，其余可在配置器中选择。

03 胎压

胎宽	内胎	真空胎
40 mm	4.6 bar	3.8 bar
42 mm	4.5 bar	3.5 bar
47 mm	4.0 bar	3.0 bar
50 mm	3.7 bar	2.7 bar
56 mm (2.2″)	2.9 bar	2.3 bar
60 mm (2.4″)	2.6 bar	2.1 bar
66 mm (2.6″)	2.1 bar	1.7 bar
70 mm (2.8″)	1.8 bar	1.5 bar

按胎宽列出的最高胎压（bar）。以轮圈与轮胎中较低的数值为准。

04 包装清单

- 轮组
- 说明书 (Safety & Quick Start)
- 轮组包

05 型号组合

4 种组合及货号和 GTIN：

货号	GTIN / EAN	塔基
NON-WHL-ADU-0011-001	4072094006417	Sram XD
NON-WHL-ADU-0011-002	4072094006424	Shimano HG Road
NON-WHL-ADU-0011-003	4072094006431	Shimano Microspline - Road
NON-WHL-ADU-0011-004	4072094006448	Campagnolo N3W

文档

每件产品均附 **Safety & Quick Start**，也提供 PDF：安装、扭矩、保养、保修。
www.nonpluscomponents.com/support/downloads

制造商

NonPlus Components GmbH
Max-Eyth-Straße 7 · 71364 Winnenden · Germany
info@nonpluscomponents.com · +49 7195 9577901
于德国温嫩登手工制造。

产品页面