
GRAVEL · SET DI RUOTE

ADVENTURE55 ULTRA

Gravel aero con profilo da 55 mm e canale interno da 32 mm, per pneumatici da 42 a 70 mm. Pensato per le gare gravel con gomme larghe.

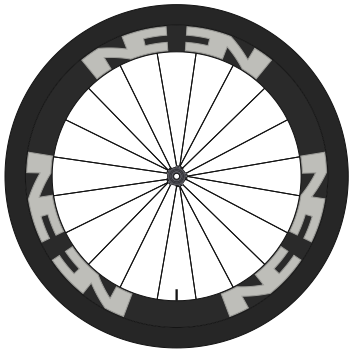

1125 g

PESO DEL SET

ALTEZZA CERCHIO **55** mm	LARGHEZZA INTERNA **32** mm
LARGHEZZA ESTERNA **38** mm	PESO MAX. SISTEMA **120** kg

CERCHIO

Materiale	Carbonio
Altezza cerchio	55 mm
Larghezza interna	32 mm
Larghezza esterna	38 mm
ERD	530 mm
Interfaccia pneumatico	Hooked
Pneumatico	Tubeless Ready
Foro valvola	Presta (6,5 mm)

RAGGI

Materiale	Carbonio
Numero di fori	24h
Incrocio raggi	Incrocio in seconda
Nippli	Alluminio

ATTACCHI

Sistema assi	Perno passante
Standard asse anteriore	12 × 100 / 15 × 100 mm
Standard asse posteriore	12 × 142 mm
Sistema frenante	Freno a disco
Attacco freno	Center Lock

MOZZO

Modello	Primaro Ultra M4
Sistema ruota libera	Sistema a cricchetto NonPlus 45CT
Corpo ruota libera (cassetta)	Shimano HG, Shimano Microspline, SRAM XDR, Campagnolo N3W

PESO

Set di ruote	1125 g
Ruota anteriore	515 g
Ruota posteriore	610 g

PNEUMATICI

Larghezza pneumatico	40–70 mm (1,55–2,75″)


UTILIZZO

Utilizzo	Gravel
Peso max. sistema	120 kg
Classe ASTM (F2043)	Classe 3
Omologazione e-bike	No

COMMERCIO

Codice articolo (base)	NON-WHL-ADU-0011
Varianti	4
Paese d'origine	Germania
Codice doganale	87149210
Garanzia	4 anni sul corpo mozzo
Imballo (L × P × A)	68 × 30 × 68 cm

01 PROFILO DEL CERCHIO

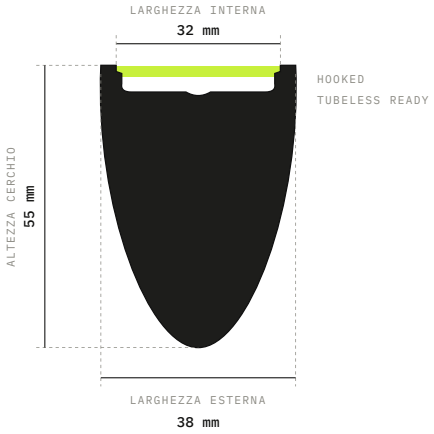

MISURE IN MM SCHEMATICO

02 CONFIGURAZIONE

MODELLO MOZZO	Primaro Ultra M4
NUMERO DI FORI	24h
TIPO DI RAGGI	Stealth Spokes - Carbon
CORPO RUOTA LIBERA	Sram XD(R) Shimano HG Road (non per e-bike) Shimano Microspline (MS) - Road Campagnolo N3W
CUSCINETTI	Enduro Zero - Ceramic Hybrid
COLORE MOZZO	Nero opaco
COLORE DECAL	Winnenden White
STANDARD ASSE ANTERIORE	12 × 100 mm 15 × 100 mm

I valori riquadrati sono fissi, gli altri si scelgono nel configuratore.

03 PRESSIONE PNEUMATICI

Larghezza	Camera	Tubeless
40 mm	4,6 bar	3,8 bar
42 mm	4,5 bar	3,5 bar
47 mm	4,0 bar	3,0 bar
50 mm	3,7 bar	2,7 bar
56 mm (2,2″)	2,9 bar	2,3 bar
60 mm (2,4″)	2,6 bar	2,1 bar
66 mm (2,6″)	2,1 bar	1,7 bar
70 mm (2,8″)	1,8 bar	1,5 bar

Pressione massima in bar per larghezza. Vale sempre il valore più basso tra cerchio e pneumatico.

04 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Set di ruote
- Manuale (Safety & Quick Start)
- Sacca porta ruote

05 VARIANTI

4 varianti con codice e GTIN:

CODICE	GTIN / EAN	CORPO RUOTA LIBERA
NON-WHL-ADU-0011-001	4072094006417	Sram XD
NON-WHL-ADU-0011-002	4072094006424	Shimano HG Road
NON-WHL-ADU-0011-003	4072094006431	Shimano Microspline - Road
NON-WHL-ADU-0011-004	4072094006448	Campagnolo N3W

DOCUMENTI

Safety & Quick Start è incluso in ogni prodotto ed è disponibile in PDF: montaggio, coppie di serraggio, manutenzione, garanzia.
www.nonpluscomponents.com/support/downloads

PRODUTTORE

NonPlus Components GmbH
Max-Eyth-Straße 7 · 71364 Winnenden · Germany
info@nonpluscomponents.com · +49 7195 9577901
Fatto a mano a Winnenden.

PAGINA PRODOTTO