
GRAVEL · 輪組

ADVENTURE55 ULTRA

框高 55 mm、內寬 32 mm 的空力礫石輪組，適用 42 至 70 mm 輪胎。專為寬胎礫石賽打造。

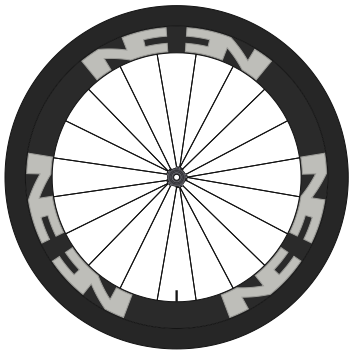

1125 g

輪組重量

輪圈高度	內寬
55 mm	32 mm
外寬	最大系統重量
38 mm	120 kg

輪圈

材料	碳纖維
輪圈高度	55 mm
內寬	32 mm
外寬	38 mm
ERD	530 mm
輪胎介面	有鉤（Hooked）
輪胎	真空胎相容
氣嘴孔	法嘴（6.5 mm）

輻條

材料	碳纖維
孔數	24h
編法	2 交叉
輻條帽	鋁合金

介面

軸系統	桶軸
前軸規格	12 × 100 / 15 × 100 mm
後軸規格	12 × 142 mm
煞車系統	碟煞
碟盤安裝	Center Lock 中鎖

花鼓

型號	Primaro Ultra M4
棘輪系統	NonPlus 45CT 棘輪系統
花鼓座（飛輪）	Shimano HG, Shimano Microspline, SRAM XDR, Campagnolo N3W

重量

輪組	1125 g
前輪	515 g
後輪	610 g

輪胎

輪胎寬度	40–70 mm (1.55–2.75")


用途

適用領域	Gravel
最大系統重量	120 kg
ASTM 等級 (F2043)	3 級
電輔車認證	否

貿易資訊

貨號（基礎）	NON-WHL-ADU-0011
型號組合	4
原產國	德國
海關編碼	87149210
保固	花鼓殼保固 4 年
包裝（長×寬×高）	68 × 30 × 68 cm

01 輪圈截面

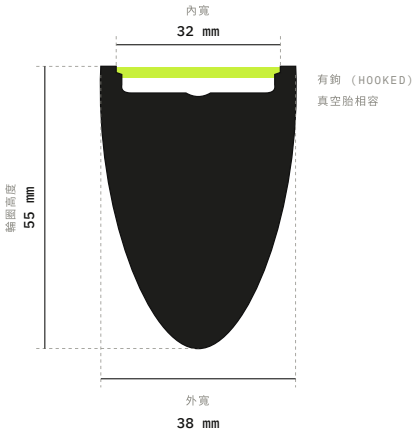

尺寸單位 MM　　示意圖

02 配置

花鼓型號	**Primaro Ultra M4**
孔數	**24h**
輻條類型	**Stealth Spokes - Carbon**
塔基	**Sram XD(R)** Shimano HG Road（不適用於電動輔助自行車） Shimano Microspline (MS) - Road Campagnolo N3W
軸承	**Enduro Zero - Ceramic Hybrid**
花鼓顏色	**霧面黑**
貼花顏色	**Winnenden White**
前軸規格	**12 × 100 mm**　15 × 100 mm

加框數值為固定配置，其餘可在配置器中選擇。

03 胎壓

胎寬	內胎	無內胎
40 mm	4.6 bar	3.8 bar
42 mm	4.5 bar	3.5 bar
47 mm	4.0 bar	3.0 bar
50 mm	3.7 bar	2.7 bar
56 mm (2.2″)	2.9 bar	2.3 bar
60 mm (2.4″)	2.6 bar	2.1 bar
66 mm (2.6″)	2.1 bar	1.7 bar
70 mm (2.8″)	1.8 bar	1.5 bar

依胎寬列出的最高胎壓（bar）。以輪圈與輪胎中較低的數值為準。

04 包裝內容

- 輪組
- 說明書 (Safety & Quick Start)
- 輪組袋

05 型號組合

4 種組合及貨號與 GTIN：

貨號	GTIN / EAN	塔基
NON-WHL-ADU-0011-001	4072094006417	Sram XD
NON-WHL-ADU-0011-002	4072094006424	Shimano HG Road
NON-WHL-ADU-0011-003	4072094006431	Shimano Microspline - Road
NON-WHL-ADU-0011-004	4072094006448	Campagnolo N3W

文件

每件產品均附 **Safety & Quick Start**，也提供 PDF：安裝、扭力、保養、保固。
www.nonpluscomponents.com/support/downloads

製造商

NonPlus Components GmbH
Max-Eyth-Straße 7 · 71364 Winnenden · Germany
info@nonpluscomponents.com · +49 7195 9577901
於德國溫嫩登手工製造。

產品頁面