
GRAVEL · ZESTAW KÓŁ

ADVENTURE55 ULTRA

Aero gravel z obręczą o wysokości 55 mm i szerokości wewnętrznej 32 mm, do opon od 42 do 70 mm. Stworzony do wyścigów gravelowych na szerokich oponach.

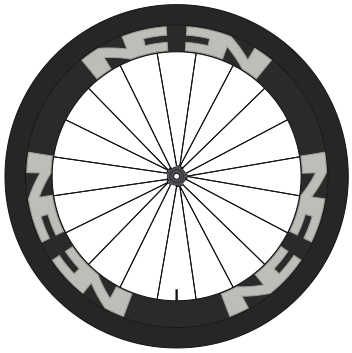

1125 g

MASA ZESTAWU

WYSOKOŚĆ OBRĘCZY	SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA
55 mm	32 mm
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA	**MAKS. MASA SYSTEMU**
38 mm	120 kg

OBRĘCZ

Materiał	Karbon
Wysokość obręczy	55 mm
Szerokość wewnętrzna	32 mm
Szerokość zewnętrzna	38 mm
ERD	530 mm
Mocowanie opony	Hooked
Opona	Tubeless Ready
Otwór na wentyl	Presta (6,5 mm)

SZPRYCHY

Materiał	Karbon
Liczba otworów	24h
Splot	2 krzyże
Nyple	Aluminium

MOCOWANIE

System osi	Oś sztywna
Standard osi przedniej	12 × 100 / 15 × 100 mm
Standard osi tylnej	12 × 142 mm
Układ hamulcowy	Hamulec tarczowy
Mocowanie tarczy	Center Lock

PIASTA

Model	Primaro Ultra M4
System wolnobiegu	System zapadkowy NonPlus 45CT
Bębenek (kaseta)	Shimano HG, Shimano Microspline, SRAM XDR, Campagnolo N3W

MASA

Zestaw kół	1125 g
Koło przednie	515 g
Koło tylne	610 g

OPONY

Szerokość opony	40–70 mm (1,55–2,75″)


ZASTOSOWANIE

Przeznaczenie	Gravel
Maks. masa systemu	120 kg
Klasa ASTM (F2043)	Klasa 3
Dopuszczenie e-bike	Nie

HANDEL

Numer artykułu (bazowy)	NON-WHL-ADU-0011
Warianty	4
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod taryfy celnej	87149210
Gwarancja	4 lata na korpus piasty
Opakowanie (D × S × W)	68 × 30 × 68 cm

01 PROFIL OBRĘCZY

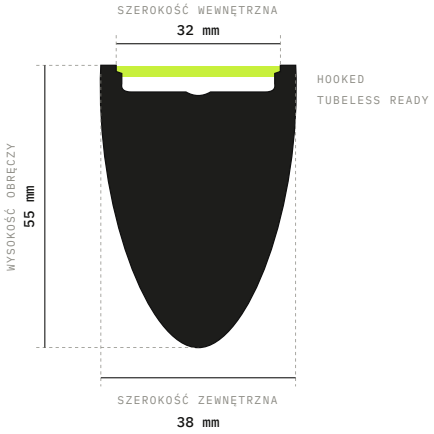

WYMIARY W MM SCHEMATYCZNIE

02 KONFIGURACJA

MODEL PIASTY	Primaro Ultra M4
LICZBA OTWORÓW	24h
RODZAJ SZPRYCH	Stealth Spokes - Carbon
BĘBENEK	Sram XD(R) Shimano HG Road (nie do e-bike'ów) Shimano Microspline (MS) - Road Campagnolo N3W
ŁOŻYSKA	Enduro Zero - Ceramic Hybrid
KOLOR PIASTY	Czarny matowy
KOLOR NAKLEJEK	Winnenden White
STANDARD OSI PRZEDNIEJ	12 × 100 mm 15 × 100 mm

Wartości w ramce są stałe, pozostałe można wybrać w konfiguratorze.

03 CIŚNIENIE W OPONACH

Szerokość	Dętka	Tubeless
40 mm	4,6 bar	3,8 bar
42 mm	4,5 bar	3,5 bar
47 mm	4,0 bar	3,0 bar
50 mm	3,7 bar	2,7 bar
56 mm (2,2″)	2,9 bar	2,3 bar
60 mm (2,4″)	2,6 bar	2,1 bar
66 mm (2,6″)	2,1 bar	1,7 bar
70 mm (2,8″)	1,8 bar	1,5 bar

Maksymalne ciśnienie w barach dla danej szerokości. Obowiązuje niższa wartość obręczy lub opony.

04 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Zestaw kół
- Instrukcja (Safety & Quick Start)
- Torba na koła

05 WARIANTY

4 wariantów z numerem artykułu i GTIN:

NUMER ARTYKUŁU	GTIN / EAN	BĘBENEK
NON-WHL-ADU-0011-001	4072094006417	Sram XD
NON-WHL-ADU-0011-002	4072094006424	Shimano HG Road
NON-WHL-ADU-0011-003	4072094006431	Shimano Microspline - Road
NON-WHL-ADU-0011-004	4072094006448	Campagnolo N3W

DOKUMENTY

Safety & Quick Start dołączamy do każdego produktu, jest też dostępny jako PDF: montaż, momenty dokręcania, konserwacja, gwarancja.
www.nonpluscomponents.com/support/downloads

PRODUCENT

NonPlus Components GmbH
Max-Eyth-Straße 7 · 71364 Winnenden · Germany
info@nonpluscomponents.com · +49 7195 9577901
Ręcznie wykonane w Winnenden.

STRONA PRODUKTU