
GRAVEL · JUEGO DE RUEDAS

ADVENTURE55 ULTRA

Aero gravel con perfil de 55 mm y 32 mm de ancho interior, para cubiertas de 42 a 70 mm. Hecho para carreras de gravel con cubiertas anchas.

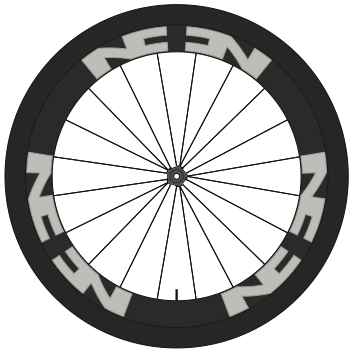

1125 g

PESO DEL JUEGO

ALTURA DE LLANTA	ANCHURA INTERNA
55 mm	**32** mm
ANCHURA EXTERNA	PESO MÁX. DEL SISTEMA
38 mm	**120** kg

LLANTA

Material	Carbono
Altura de llanta	55 mm
Anchura interna	32 mm
Anchura externa	38 mm
ERD	530 mm
Interfaz del neumático	Hooked
Neumático	Tubeless Ready
Orificio de válvula	Presta (6,5 mm)

RADIOS

Material	Carbono
Número de agujeros	24h
Cruce de radios	2 cruces
Cabecillas	Aluminio

INTERFACES

Sistema de eje	Eje pasante
Estándar eje delantero	12 × 100 / 15 × 100 mm
Estándar eje trasero	12 × 142 mm
Sistema de freno	Freno de disco
Anclaje de freno	Center Lock

BUJE

Modelo	Primaro Ultra M4
Sistema de rueda libre	Sistema de trinquete NonPlus 45CT
Núcleo (cassette)	Shimano HG, Shimano Microspline, SRAM XDR, Campagnolo N3W

PESO

Juego de ruedas	1125 g
Rueda delantera	515 g
Rueda trasera	610 g

NEUMÁTICOS

Anchura de neumático	40–70 mm (1,55–2,75″)


USO

Uso previsto	Gravel
Peso máx. del sistema	120 kg
Clase ASTM (F2043)	Clase 3
Homologación e-bike	No

COMERCIO

Referencia (base)	NON-WHL-ADU-0011
Variantes	4
País de origen	Alemania
Código arancelario	87149210
Garantía	4 años en el cuerpo del buje
Embalaje (L × An × Al)	68 × 30 × 68 cm

01 PERFIL DE LLANTA

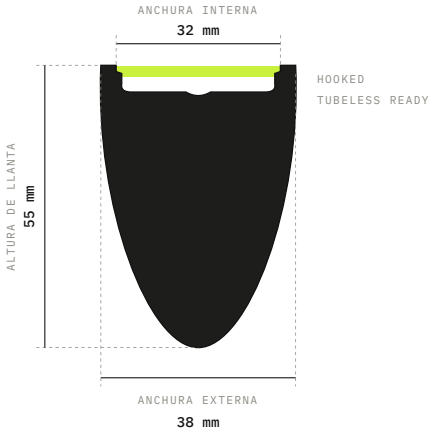

MEDIDAS EN MM ESQUEMÁTICO

02 CONFIGURACIÓN

MODELO DE BUJE	Primaro Ultra M4
NÚMERO DE AGUJEROS	24h
TIPO DE RADIOS	Stealth Spokes - Carbon
NÚCLEO	Sram XD(R) Shimano HG Road (no para e-bike) Shimano Microspline (MS) - Road Campagnolo N3W
RODAMIENTOS	Enduro Zero - Ceramic Hybrid
COLOR DEL BUJE	Negro mate
COLOR DE LOS ADHESIVOS	Winnenden White
ESTÁNDAR DE EJE DELANTERO	12 × 100 mm 15 × 100 mm

Los valores enmarcados son fijos; el resto se elige en el configurador.

03 PRESIÓN DE NEUMÁTICOS

Anchura	Cámara	Tubeless
40 mm	4,6 bar	3,8 bar
42 mm	4,5 bar	3,5 bar
47 mm	4,0 bar	3,0 bar
50 mm	3,7 bar	2,7 bar
56 mm (2,2″)	2,9 bar	2,3 bar
60 mm (2,4″)	2,6 bar	2,1 bar
66 mm (2,6″)	2,1 bar	1,7 bar
70 mm (2,8″)	1,8 bar	1,5 bar

Presión máxima en bar según la anchura. Siempre se aplica el valor más bajo entre llanta y neumático.

04 CONTENIDO DEL ENVÍO

- Juego de ruedas
- Manual (Safety & Quick Start)
- Bolsa para ruedas

05 VARIANTES

4 variantes con referencia y GTIN:

REFERENCIA	GTIN / EAN	NÚCLEO
NON-WHL-ADU-0011-001	4072094006417	Sram XD
NON-WHL-ADU-0011-002	4072094006424	Shimano HG Road
NON-WHL-ADU-0011-003	4072094006431	Shimano Microspline - Road
NON-WHL-ADU-0011-004	4072094006448	Campagnolo N3W

DOCUMENTOS

Safety & Quick Start se incluye con cada producto y está disponible en PDF: montaje, pares de apriete, mantenimiento, garantía.
www.nonpluscomponents.com/support/downloads

FABRICANTE

NonPlus Components GmbH
Max-Eyth-Straße 7 · 71364 Winnenden · Germany
info@nonpluscomponents.com · +49 7195 9577901
Fabricado a mano en Winnenden.

PÁGINA DEL PRODUCTO